

# PLATINUM 21

Inspiré par votre  
**CONFORT**



**THERMOPOMPE MURALE  
À VITESSE VARIABLE SANS CONDUITS**



ÉLIGIBLE AUX  
PROGRAMMES  
ÉCOÉNERGÉTIQUES

HAUT RENDEMENT  
EN CLIMATISATION  
JUSQU'À

**21 SEER**

HAUT RENDEMENT  
EN CHAUFFAGE  
JUSQU'À

**10 HSPF**

# L'élégance à haute performance

Avec son taux de rendement de 21 SEER, la thermopompe murale Maxi Air Inverter Platinum 21 vous procure le plus grand confort en toute saison. L'été, elle rafraîchit votre résidence avec son système de climatisation à haut rendement, tandis qu'en hiver, elle vous procure de la chaleur jusqu'à -25 °C.

Silencieuse et au design épuré, elle s'intègre parfaitement dans votre décor. De plus, puisqu'aucun conduit n'est requis, elle s'installe facilement dans n'importe quelle pièce de votre demeure.

## Confort ciblé

Contrairement aux systèmes centraux, la thermopompe murale vous permet de tempérer uniquement la zone souhaitée. Ainsi, vous réalisez d'importantes économies d'énergie sans compromettre votre confort.

## CARACTÉRISTIQUES

- Filtre à air
- Mode nuit
- Programmation 24 heures
- Volets motorisés haut/bas
- Mode déshumidification
- Fonctionnement jusqu'à -25 °C
- Télécommande sans fil
- Ultra silencieuse
- Vitesse variable
- Réfrigérant R410A



12 niveaux de vitesses pour la ventilation intérieure



5 niveaux de vitesses pour la ventilation extérieure




TECHNOLOGIE  
**INVERTER**

## De grandes économies d'énergie

Grâce à sa technologie Inverter (vitesse variable), la thermopompe murale Platinum 21 vous procure un chauffage et une climatisation stable, sans grandes fluctuations de température causant l'inconfort et le gaspillage d'énergie.

- Température constante et confortable
- Fonctionnement plus silencieux
- Vitesse du compresseur adaptée au besoin de chauffage ou de climatisation
- Importantes économies puisque le compresseur ne fonctionne pas en permanence au maximum de sa capacité

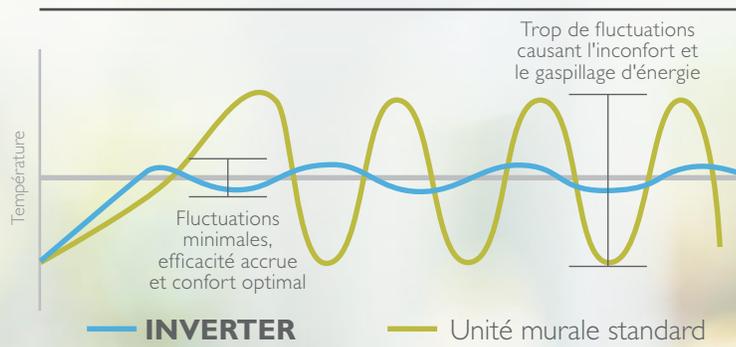

## Le confort à portée de main

**Choisissez facilement entre la simple ventilation, la climatisation ou le chauffage !**

La thermopompe murale Platinum 21 est munie d'une télécommande ergonomique qui vous offre un accès rapide à plusieurs fonctions. Quel que soit l'emplacement de l'unité dans votre résidence, vous avez le plein contrôle à distance.



GARANTIE  
**5 ANS**  
PIÈCES ET  
COMPRESSEUR

# PLATINUM 21

Modèle			PLA-12 MOB30-12HFNI	PLA-18 MOCA31-18FNI
Climatisation	Capacité	Btu/h	3 300 - 12 000	4 500 - 18 000
	TRÉ (EER)	Btu/w	12,5	13
	TRÉS (SEER)	Btu/w	21,5	20,8
Chauffage	Capacité	Btu/h	3 300 - 13 500	4 500 - 19 000
	COP	W/W	3,09	3,36
	HSPF4	Btu/w	11,2	10
Bloc d'alimentation		V-Hz-Ph	115V ~ 60Hz, 1Ph	208-230V ~ 60Hz, 1Ph
Fusible recommandé (min. / max.)		Amp	15/20	15/20
Débit d'air intérieur		PCM	397 ~ 147	559 ~ 306
Niveau de bruit unité intérieure		dB	36 ~ 23	43 ~ 32
Unité intérieure	Dimension (L x P x H)	po	31,5 x 7 x 11,5	42,5 x 9 x 13
Unité extérieure	Dimension (L x P x H)	po	31,5 x 13 x 22	33 x 14 x 27,5
Compresseur	Type		ROTATIF	ROTATIF
	Marque		GMCC	GMCC
Type de réfrigérant		oz	R410A / 40,6	R410A / 68,8
Grosseur des lignes		po	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Préchargé		pi	25	25
Charge additionnelle pour chaque pied		oz	0,161	0,161
Ligne de réfrigération	Longueur max. ligne réfrigérant	pi	82	98
	Différence max. du niveau	pi	33	66
Type de thermostat			Contrôle à distance	Contrôle à distance
Câblage de connexion			4 brins	4 brins
Température en fonction	Intérieure (climatisation / chauffage)	°C	17 ~ 32 / 0 ~ 30	17 ~ 32 / 0 ~ 30
	Extérieure (climatisation / chauffage)	°C	-25 ~ 50 / -25 ~ 30	-25 ~ 50 / -25 ~ 30
Certification AHRI			#10347732	#10347733

Les spécifications et illustrations sont sujettes à modifications sans préavis et sans encourir de responsabilité de notre part.



Siège social : 2255, rue de la Province  
Longueuil QC J4G 1G3  
**450 646-5488 • 1 866 646-5488**

Succursale Laval : 2868, boul. Industriel, Laval QC H7L 3S2  
Succursale Outaouais : 156, rue de Varennes, unité 3, Gatineau QC J8T 8G4  
Laval : **450 967-5488** • Outaouais : **819 205-6488**

**maxivent.ca**

